TEAC

ネットワーク対応 DVD-RAMカラー動画レコーダ

DV-700

http://www.teac.co.jp

ViewFile·m

Image Recording & Networking

DVD-RAM新時代のビデオ録画！

医用動画像をDVDへ記録し、さらに ネットワーク転送可能

DV-700は、RGB入力の高画質MPEG-2動画を最大約300分録画可能な他、ワンショット画像も保存でき、さらにネットワーク機能の搭載で録画像ファイルが転送できる、新時代のDVD-RAMカラー動画レコーダです。

- DVD-RAMへカラー動画による検査画像をダイレクト・レコーディング
- 録画画像をネットワーク転送
- 患者情報での高速検索・再生

医用画像対応の高品質な動画記録

RGB入出力対応の高品質動画

入出力は、S-VIDEO/コンポジットの他、RGBにも対応。

MPEG-2方式を採用

動画圧縮方式は高画質のMPEG-2を採用。画像サイズ横720ピクセル横480ピクセル（SP、HQ時）のカラー動画データをコンパクトに保存します。

患者情報が反映したファイル管理を実現

画像付帯情報

ID番号、名前、生年月日、性別の患者情報と検査日付による管理。

磁気カードリーダ/バーコードリーダ接続可能

付属の専用リモコン「VS-700」に別売磁気カードリーダやバーコードリーダを接続することにより、そこに含まれる患者情報を反映できます。手入力の手間を省くだけでなく、入力ミスを防ぎます。

専用リモコン
「VS-700」

カードリーダ

バーコードリーダ

多彩な記録・再生モード

画質は4種類から選択可能

長時間記録できるEP設定では、最大約5時間の録画が可能です。
目的にあった画質と記録時間の設定を選択できます。

連続録画モード

リモコンの「開始」と「停止」ボタンで制御が可能な、VTRと同じ使い勝手のモードです。「開始」と「停止」ボタンは、フットスイッチでも操作可能です。

フットスイッチなら
手を使わず記録可能

ワンショット録画モード

リモコンの「開始」ボタンを押すと、設定した秒数の動画を記録して録画待機に戻るモードです。必要な部分だけ効率よく記録できます。設定可能な秒数は、1コマ、1～9秒です。

ネットワーク転送

標準添付のViewFile Liteを利用して、Windowsが動作するコンピュータにファイルを転送することが可能です。
ネットワーク転送を利用せずにオフラインでメディアを参照する場合は、ファイル検索ソフト「 DVFinder 」（標準装備）をご使用いただけます。

仕 様

記録	メディア	カートリッジタイプDVD-RAMディスク(片面4.7GB/両面9.4GB)			
	フォーマット	FAT32			
	メディア内最大検査数	9999			
	検査内最大ファイル数	9999			
画質	圧縮方式	MPEG-2			
	画質 / (ピクセルサイズ) / 時間	EP	LP	SP	HQ
		352×240	352×480	720×480	720×480
		約300分	約180分	約120分	約60分
ビデオ仕様	入力	S-VIDEO / コンポジット / RGB 4線式			
	出力	S-VIDEO / コンポジット / RGB 4線式			
オーディオ仕様	入出力	2ch（音声あり/音声無し）			
	音声圧縮方式	16bit 48kHz サンプル　MPEG-1 Layer 2			
管理情報	① ID	最大32文字 ※① ID番号、② 名前は英数字・カタカナ、ハイフンが有効			
	② 名前	最大32文字			
	③ 生年月日	12文字			
	④ 性別	1文字			
	⑤ 検査開始時刻	年月日 時分秒			
	⑥ LAN転送マーク	転送 / 未転送			
接点入力	（フットスイッチ用）	ステレオミニジャック 2系統、連続録画開始/停止入力			
		ワンショット録画入力、イベントマーク入力			
通信制御	RS-232C				
リモート	付属リモコン用端子				
電源	100VAC 50/60Hz (消費電力 0.43A以下)				
外形寸法	本体	約212W x 95.6H x 324D mm (突起物含まず)			
	リモコン	約96W x 30H x 205Dm m (突起物含まず)			
質量	本体・リモコン	本体：約4kg、リモコン：約380g			
安全規格	JIS T 0601-1（適合）、電気用品安全法準拠				

機 能

録画	連続録画モード（録画開始～停止指示まで連続録画継続）
	・EP、LP、SP、HQより画質選択/音声多重録画可能/録画中イベントマーク設定可能
	ワンショット録画モード（1コマ、1～9秒の選択時間のみ録画し停止）
再生	再生・逆再生・早送り・コマ送り・コマ戻し・スロー再生・スロー逆再生
	・再生自動送りインターバル時間（0～9秒）指定が可能
	・動画ファイルリピート再生/動画ファイル再生ポーズ中にイベントマークを設定し、イベントマーク検索、2点間リピート再生可能
検索	・ID指定検査フォルダ検索（日付リスト表示）
	・日付指定検査フォルダ検索（IDリスト表示）
	・あいまいID指定ID検索（IDリスト表示）
	・あいまい日付指定日付検索（日付リスト表示）
	・ID及び日付無指定で最新順検査フォルダ検索（IDリスト表示）

外形寸法図

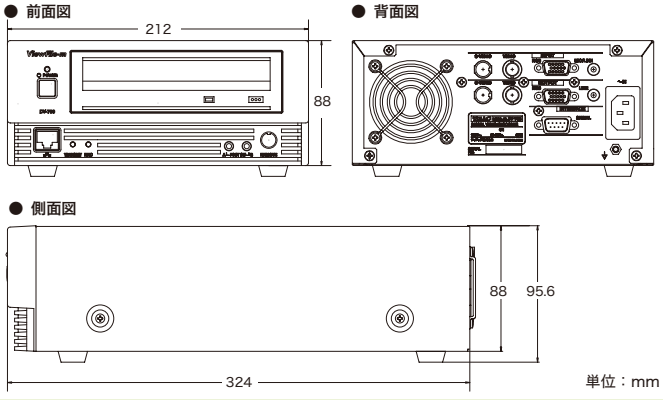

アクセサリ(別売)

- ■ USBインターフェース　磁気カードリーダ
- ■ USBインターフェース　バーコードリーダ
- ■ 2系統フットスイッチ
- ■ オーディオケーブル
- ■ カートリッジタイプ　DVD-RAMディスク
- ■ DVD-RAMドライブ　クリーニングディスク

注意
＊ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
＊ 水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
＊ 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
＊ 記載の会社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＊ 音楽、映像、コンピュータプログラムおよびデータベース等の著作物は 著作権法その他の法規、またはお客様との間で締結される使用許諾契約を適正にご使用くださいますようお願いいたします。 弊社ではお客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。
＊ View File は、ティアック株式会社の商標及び登録商標です。

情報機器事業部　BSビジネスユニット　営業部　MV営業課
〒206-8530　東京都多摩市落合1-47　　TEL 042-356-9160　FAX 042-356-9185

● ホームページ
http://www.teac.co.jp/

● メールでのお問い合わせは
ipd-mv@teac.co.jp

このカタログの記載内容は2008年2月現在のものです。
PRINTED IN JAPAN 0208 NH 4・BSC-033